


Descripción	Modelo	Referencia
Placa de aislamiento para suelo radiante.	PST-30	4061010530

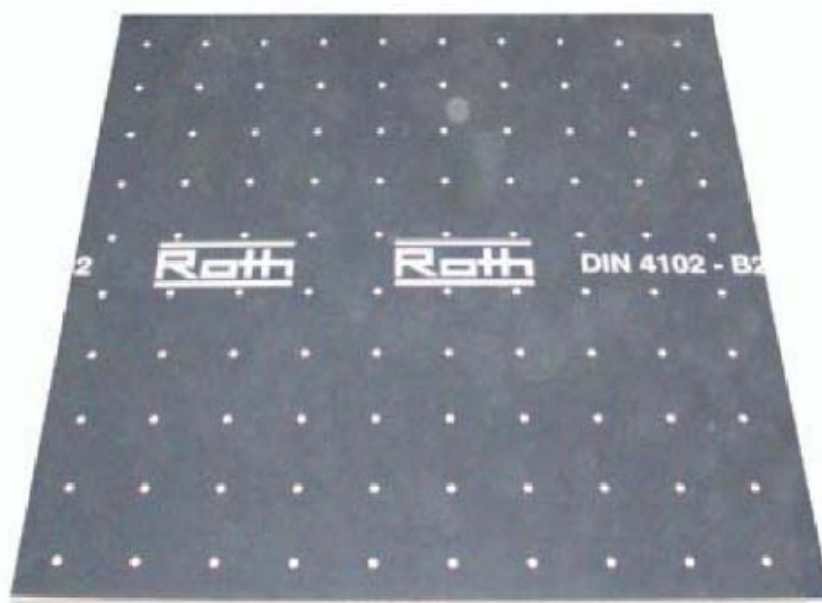

Dimensiones	Densidad	Resistencia térmica	Aislamiento acústico.	Res. Min. Con deformación.	Resistencia de carga.
1000x1000x30/32 mm.	20 Kg. m <sup>3</sup>	0.9 m <sup>2</sup> K/W. *	26 dB	200 kPa	5 KN/m <sup>2</sup>
UNE 1264-4	Supera el valor de resistencia térmica mínima requerido en la norma de calefacción por suelo radiante.				
Placa base	PS-poliestireno expandido, UNE-EN 13163 con certificado marca AENOR.				
Reacción al fuego	Tipo E, auto extingible, según norma UNE EN 13501/1				